


Technické parametre

Supercool EXS 220



Prietok vzduchu @ 80Pa	Menovitý (m ³ /h)	9140
Chladiaci výkon	(kW)	15.1
Spotreba energie (celková)	Max / min (W)	1860 / 70
	Max prúd (amp)	9.0
Napájanie	Napätie / Fáza / Hz	220-240 / 1 / 50
Ovládač	Typ	digitálny
Ventilátor	Typ	odstredivý
	Priemer x šírka (mm)	460 x 380
Motor	Typ	priamy pohon
	Max rýchlosť	680 otáčok
	Výstup (max W)	1500
	Preťaženie a istenie	auto reset
	Krytie	IP2X
Čerpadlo	Typ	odstredivý
	Motor	synchronný
	Výkon (vstup) (W)	25
	Prietok (L/min)	21
	Napätie / Fáza / Hz	230 / 1 / 50
	Preťaženie	auto reset
Krytie		IPX4
Chladiace panely	Veľkosť (mm)	800 x 635 (H) x 120 (4 panely)
	Plocha panelov (m ²)	2.03
Voda	Objem nádržky (L)	11
	Prívod (mm / palce)	12.7 / ½ male BSP
	Odvod (mm / palce)	40 / 1½ male BSP
Doprava	Rozmery vrátane palety (mm)	1160 x 1160 x 955 (H)
	Objem (m ³)	1.29
	Váha netto (kg)	87
	Váha (kg)	94
Pripájacie potrubie	Dĺžka x šírka (mm)	550 x 550

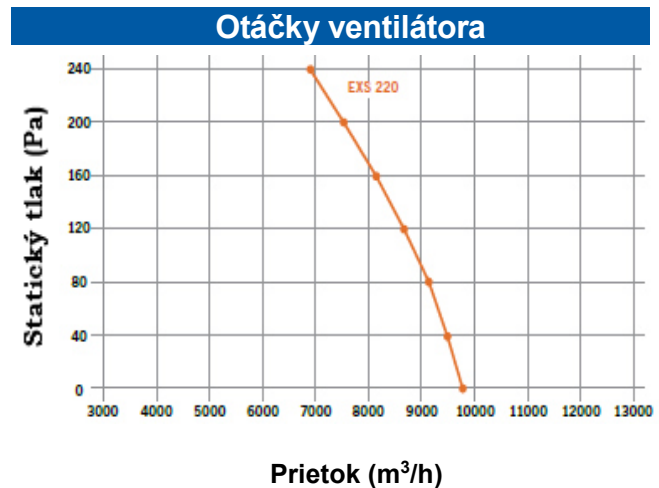

Výstupné teploty chladiča v závislosti od relatívnej vlhkosti a teploty vonkajšieho vzduchu

Vonkajšia teplota (°C)	Vonkajšia relatívna vlhkosť (%)								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2.3	3.3	4.2	5.1	6.0	6.8	7.7	8.5	9.2
15	5.6	6.9	8.0	9.1	10.2	11.2	12.2	13.2	14.1
20	8.8	10.3	11.8	13.1	14.4	15.6	16.8	18.0	19.0
25	11.9	13.8	15.5	17.1	18.6	20.0	21.4	22.6	23.9
30	14.9	17.2	19.2	21.1	22.8	24.4	26.0	27.4	28.7
35	17.9	20.5	22.9	25.1	27.1	28.9	30.6	32.1	33.6
40	20.8	23.9	26.6	29.1	31.3	33.3	35.2	36.9	38.5
45	23.6	27.2	30.4	33.1	35.6	37.8	39.8	41.7	43.4
50	26.5	30.6	34.2	37.2	39.9	42.3	44.5	46.5	48.3

Model	Menovitý prietok (m ³ /h) @ 80Pa	Motor (W)	Množstvo privádzaného vzduchu (m ³ /h) (statický tlak - Pa)						
			0	40	80	120	160	200	220
EXS 220	9140	1500	9790	9500	9140	8680	8140	7560	6910